

AM GROUT 307

MÔ TẢ SẢN PHẨM

AM GROUT 307 là vữa không co ngót, dạng rót, được trộn sẵn gốc xi măng, tự san bằng phẳng, không gây ra sự ăn mòn và oxy hóa. Hỗn hợp vữa không chứa hàm lượng Clorua và Nitrat. Khi trộn AM GROUT 307 với nước, tạo một hỗn hợp vữa lỏng có độ chảy rất cao, không phân tầng và tách nước. Do đó, có thể thi công tại những vị trí phức tạp nhất.


ỨNG DỤNG

AM GROUT 307 được sử dụng phổ biến cho các công việc rót và bơm vữa như:

- Nền móng máy, bề đường ray, cột trong các kết cấu đúc sẵn
- Định vị bu lông, gối đầu, neo các thiết bị cơ khí, neo vì kèo kim loại.
- Các lỗ hổng, các khe hở, các hốc tường, neo ống cáp
- Bơm áp lực hoặc rót vào khe giữa kết cấu bê tông và bê tông đúc sẵn.
- Ứng dụng sửa chữa bê tông.

ƯU ĐIỂM

- AM GROUT 307 là một loại vữa rất kinh tế và dễ sử dụng, những ưu điểm khác gồm:
- Không bị co ngót nhờ có phụ gia trương nở, AM GROUT 307 không bị co ngót sau khi đông rắn hoàn toàn.

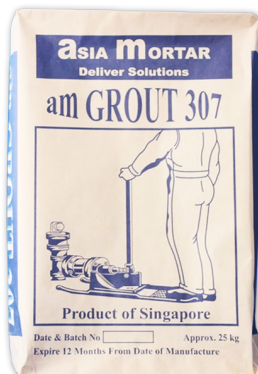

- Độ ổn định cao, sản phẩm được sản xuất, đóng gói và kiểm tra chặt chẽ tại nhà máy.
- Phát triển cường độ rất nhanh, cho cường độ cuối cùng rất cao.
- Có độ bền cao, chịu được tải trọng động rất tốt. Có Module đàn hồi và hệ số giãn nở vì nhiệt tương đương bê tông cường độ cao.
- Không độc, không gây ăn mòn và liên kết tốt với bề mặt kim loại.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt bê tông phải sạch và đặc chắc. Loại bỏ phần bê tông yếu trên bề mặt.

Làm sạch và loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, dầu mỡ, vụn vữa và nước xi măng.

Làm ẩm bão hòa nước bề mặt đổ vữa, nhưng không để đọng nước. Phải làm sạch toàn bộ nước thừa trên bề mặt trước khi đổ vữa.

AM GROUT 307

Cách trộn

Luôn luôn phải dùng máy trộn vữa chuyên dụng (tốc độ chậm) cho việc khuấy trộn để đạt được hiệu quả trộn tốt nhất. Không được trộn vữa bằng tay. Trước tiên, đổ 80% lượng nước trộn vào thùng sạch, cho bột vào từ từ và trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp vữa dẻo, cho thêm phần nước còn lại vào và trộn để đạt được độ chảy yêu cầu. Đợi 2 – 3 phút, sau đó trộn lại và sử dụng. Chú ý, không được để bột dính trên thùng trộn và hạn chế tạo bọt khí.

Thi công

Thi công vữa rót AM GROUT 307 phải nhanh chóng và liên tục từ một phía, không bị gián đoạn nhằm tránh bọt khí bị nhốt trong vữa. Phải đảm bảo ván khuôn phải được dựng chắc chắn và kín nước, vữa đổ phải lấp kín và tràn đầy. Không cần dùng thiết bị đầm rung khi đổ vữa, chỉ cần dùng thanh gỗ hoặc sắt để đầm. AM GROUT 307 có thể thi công chiều dày lớp vữa lên đến 50mm cho mỗi lần đổ, tùy thuộc vào hạng mục đổ vữa và nhiệt độ môi trường lúc thi công. Trong điều kiện thời tiết khô và ánh nắng rọi trực tiếp, sau khi lớp vữa đổ bắt đầu đông kết, các bề mặt vữa tiếp xúc trực tiếp với không khí phải được bảo vệ, tránh việc bốc hơi nước quá nhanh bằng các biện pháp bảo dưỡng thông thường như: giữ ẩm bằng nước, phủ bao bố ướt, dùng hợp chất bảo dưỡng như AM FLEXICURE 102.

THÔNG TIN AN TOÀN

AM GROUT 307 là sản phẩm không độc hại, nhưng có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với nước. Do đó phải dùng các thiết bị bảo hộ khi thi công sản phẩm: như áo bảo hộ, găng tay, mặt nạ, kính bảo hộ... Rửa phần vữa dính vào da bằng nước sạch, nếu vữa văng vào mắt nên rửa sạch nhiều lần bằng nước sạch. Nếu có hiện tượng dị ứng, phải đến ngay trung tâm y tế để kiểm tra.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

AM GROUT 307 được đóng gói bao 25kg, 60 bao trên 1 pallet

THỜI HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

AM GROUT 307 được bảo quản trong kho có mái che và khô ráo.

Thời hạn sử dụng sản phẩm là 12 tháng từ ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Tỷ lệ nước/bột	Khoảng 0.14 – 0.2 (hoặc 3.5 – 5.0 lít nước trộn cho bao bột 25kg) Phù hợp cho việc thi công vữa rót và vữa bơm áp lực.
Thời gian đông kết	
Bắt đầu	≥ 60 phút (ASTM C953:1987)
Kết thúc	≤ 600 phút (BS 4550:1978)
Cường độ nén (sau 28 ngày)	> 60 N/mm ² (ASTM C109 : 2002)
Độ chảy	(22 – 32)cm (ASTM C230-90, không gỗ)
Độ giãn nở thể tích	+0.20% (ASTM C827:2001a)
Độ tách nước	0% (ASTM C940:1989)